


# RETTIFICA PER UTENSILI RS 800 REINECKER

PER LOTTI DI DIMENSIONI VARIABILI  
ED ELEVATE PRESTAZIONI VERSO IL FUTURO!

**THE NEXT  
GENERATION**

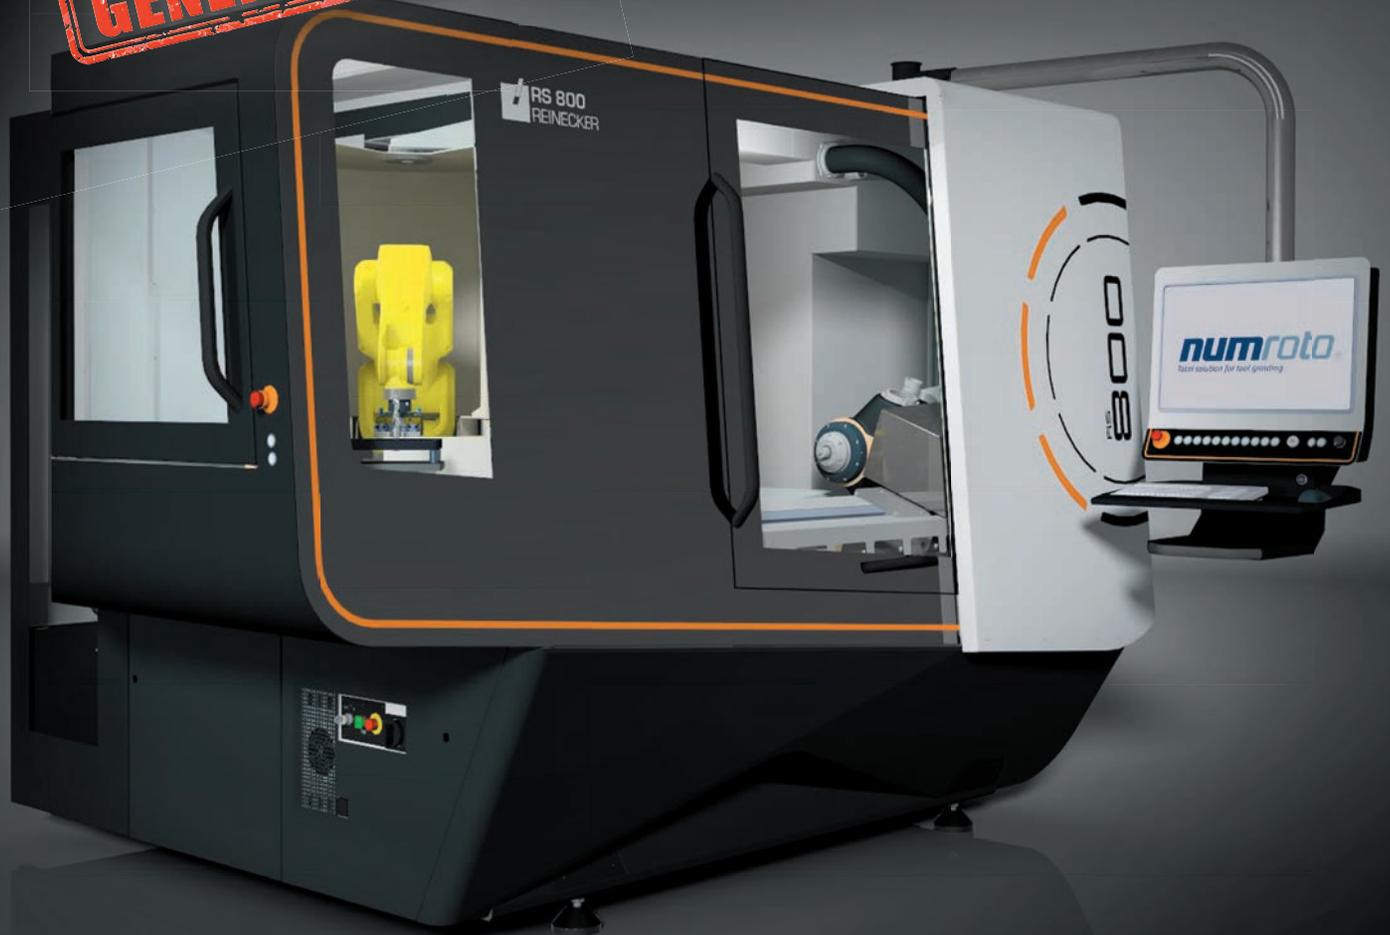

# RS 800 REINECKER DETTAGLI TECNICI


## Dati tecnici RS 800

<b>Corse</b>	Asse X	315 mm
	Asse Z	730 mm
	Asse B	-3° / +225°
	Asse C	n x 360°
	Asse A (optional)	n x 360° (synchron C)
<b>Risoluzione</b>	Asse X, Z	0,0001 mm
	Asse B	0,0001°
	Asse C	0,001°
	Asse A (optional)	0,001°
<b>Potenze e avanzamenti</b>	Asse X, Z	2,4 kN
	Corse rapide X Z	15 / 30 m/min
<b>Mandrino di rettifica</b>	Mandrino motore	Ø 164 x 450 mm
	Potenza S <sub>60%</sub>	11 kW
	Numero di giri continuo	1.000 a 6.500 min <sup>-1</sup> / 250 Hz
	Coppia cost. S <sub>60%</sub>	20 Nm fino a 5.000 min <sup>-1</sup>
	Ø max. mola	400 mm
	Attacco utensile	HSK 80E
	Velocità di taglio	<140 m/s
<b>Mandrino pezzo</b>	Cono di attacco	REINECKER Standard
	N. di giri max.	3.000 min
	Coppia max.	22 Nm
<b>Dati</b>	Valore di allacciamento	25 kVA
	Tensione / Frequenza	400 V / 50 Hz
	Dimensioni (larg. x prof. x alt.)	3.000 x 2.400 x 2.200 mm
	Peso	ca. 6 t


## Lunghezze di lavorazione

<b>Carico manuale</b>	Ø max.	200 mm
	Lunghezza max.	600 mm
	Peso max.	20 kg
<b>Carico automatico</b>	Ø max.	25 mm
	Lunghezza max.	480 mm
	Peso max.	2,5 kg

## Cinematica

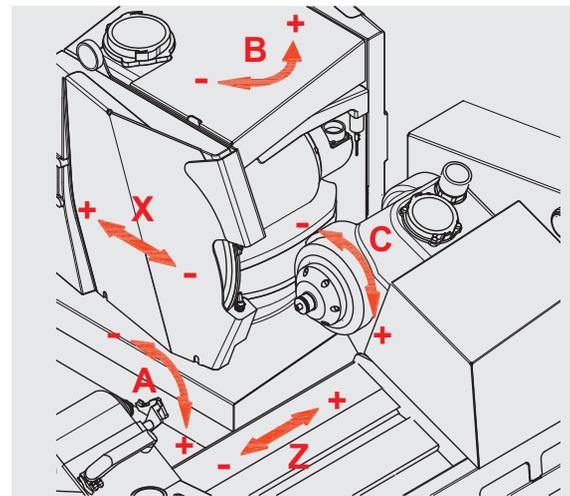

## Dispositivo di carico (fino a 6 pallett)

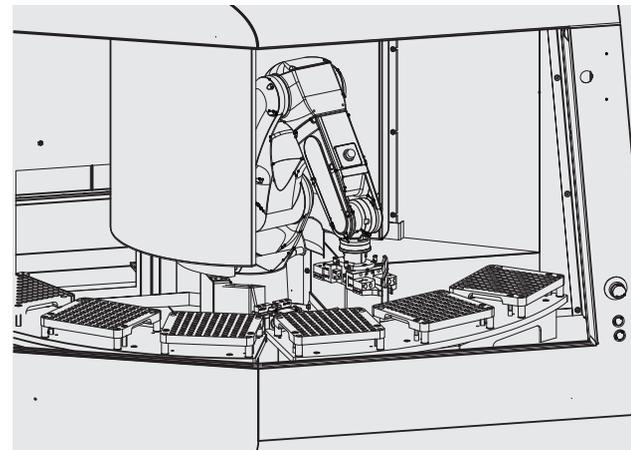

### REINECKER Italia S.r.l.

Via Isonzo, 6/B  
I - 22078 Turate (CO)  
Telefono/Phone +39.02.9675.3024  
Fax/Telefax +39.02.9675.3028  
Email: info@reinecker-italia.it  
Web: www.reinecker-italia.it

