

CENTRO DI AFFILATURA PER UTENSILI WZS 800 REINECKER

LA NUOVA PIATTAFORMA
PER PROCESSI INTEGRATI!



WZS 800 REINECKER

DETTAGLI TECNICI


Dati tecnici WZS 800

Corse	Asse X	350 mm
	Asse Y	590 mm
	Asse Z	700 mm
	Asse B	270°
	Asse C	n x 360°
Risoluzione	Asse X, Y, Z	0.0001 mm
	Asse B, C	0.0001°
Potenze e avanzamenti	Asse X, Y, Z	5 kN
	Asse B	315 Nm
	Asse C	60 Nm
	Corse rapide X / Y / Z	15 / 30 / 30 m/min
Mandrino di rettifica	Mandrino motore	Ø 170 x 408 mm
	Potenza di azionamento S7	22 kW
	Potenza max. S2	31 kW
	Numero di giri continuo	1.000 a 9.000 min ⁻¹
	Coppia cost. S7	35 Nm fino a 6.000 min ⁻¹
	Ø max. mole	250 mm
	Attacco utensile	HSK 50E (1 lato)
Mandrino pezzo	Cono di attacco	ISO-50
	Numero di giri standard (optional)	30 (1.200) min ⁻¹
	Coppia max.	60 Nm
Dati macchina	Valore di allacciamento	25 kVA
	Tensione / Frequenza	400 V / 50 Hz
	Dimensioni (larg. x prof. x alt.)	3.000 x 2.400 x 2.200 mm
	Peso	approx. 6 t


Lunghezze di lavorazione (dimensioni a partire della linea zero del cono ISO 50)

Carico manuale	Ø max.	200 mm
	Lunghezza max.	600 mm
	Peso max.	20 kg
Carico automatico	Ø max.	32 mm
	Lunghezza max.	450 mm
	Peso max.	2.5 kg

Cinematica

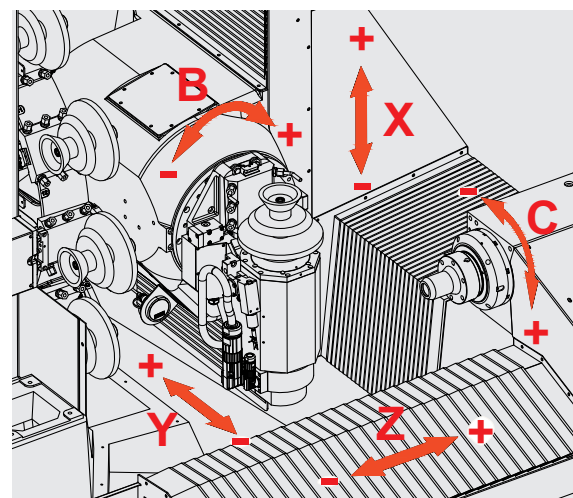

Dispositivo di carico (fino a 6 pallet)

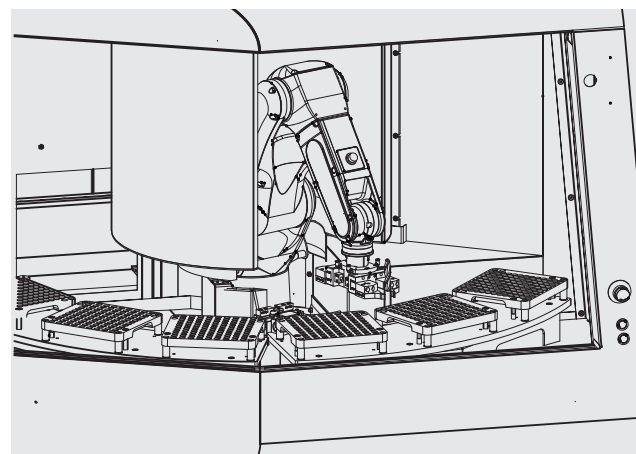

REINECKER Italia S.r.l.

Via Isonzo, 6/B
I - 22078 Turate (CO)
Telefono/Phone +39.02.9675.3024
Fax/Telefax +39.02.9675.3028
Email: info@reinecker-italia.it
Web: www.reinecker-italia.it

